

Keramické pisoáry s radarovým splachovačem SLP 24R



SANELA
we make water cool®

Technický list



SMART FLOW



WATER EFFICIENCY




Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela Control ke stažení)
- úsporné splachování jedním litrem vody
- jednoduchá montáž
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela Control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu
- výrobek splňuje parametry spotřeby vody pro třídu 1. podle kritérií programu EU Water Label
- výrobek splňuje požadavky DNSH na spotřebu vody při aktivaci úsporných (ECO) režimů

Stavební připravenost

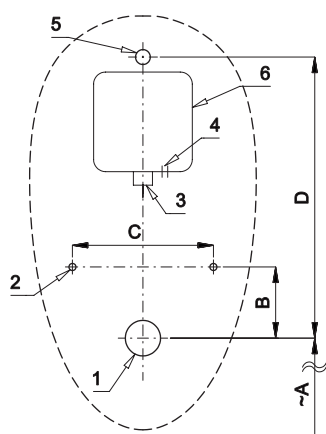

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody G3/4"
- 4 - přívod napájení 24 V DC
- 5 - vtoková armatura s těsněním
- 6 - montážní krabice se šroubením a ventilem

Rozměry (mm)	A	B	C	D
SLP 24R - ALESSI	420	100	200	395

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Specifikace dodávky

SLP 24R - obj. č. 01244

keramický pisoár s radarovým splachovačem včetně modulu Bluetooth, plastová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, vtoková armatura s těsněním, úchyťová sada, sifon, plastový poklop

Technická specifikace

Rozměr montážní krabice	140 x 140 x 75 mm
Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	8 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	18 l/min (inf. údaj při tlaku 0,3 MPa)
Splachovací objem	1 l (při tlaku 0,3 MPa a továrním nastavení)
Vstup vody	vnější závit G 3/4"
Výstup vody	vtoková armatura s těsněním

Automatické splachovače pisoárů

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04	-	obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 11	-	obj. č. 06110	vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A	-	obj. č. 06111	vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B	-	obj. č. 06112	vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C	-	obj. č. 06113	vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
SLR 08	-	obj. č. 08080	montážní rám pro keramické pisoáry se splachovačem ve zdi
SLR 22	-	obj. č. 08220	montážní rám určený do sádrokartonových konstrukcí, pro ukotvení na zem a do zadní zdi, pro uchycení keramických pisoárů a nerezových pisoárů (SLPN 07, SLPN 09) a pro splachovače (SLP 02, SLP 06) se senzorem umístěným nad pisoárem

APLIKACE SANELA CONTROL placená aplikace Sanela Control ke stažení na App Store a Google Play




SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C