


# Automatická nerezová umyvadlová baterie SLU 45



**SANELA**  
we make water cool®

## Technický list




## Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (placená aplikace Sanela Control ke stažení)
- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- bezolovnatá technologie
- je určena pro jednotrubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela Control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 03
- výrobek splňuje parametry spotřeby vody pro třídu 1. podle kritérií programu EU Water Label

## Rozměry

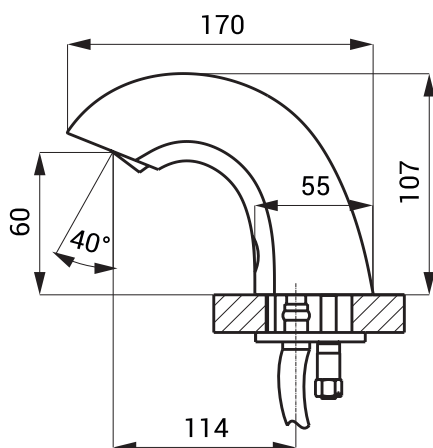

## Technická specifikace

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Rozměry</b>                  | 170 x 107 x 55 mm    |
| <b>Hmotnost</b>                 | 1,33 kg              |
| <b>Napájecí napětí</b>          | 24 V DC              |
| <b>Příkon</b>                   | 7 W                  |
| <b>Dosah</b>                    |                      |
| ▪ standardně                    | 0,13 - 0,19 m        |
| ▪ v režimu START/STOP           | 0,05 - 0,15 m        |
| <b>Doporučený pracovní tlak</b> | 0,1 - 0,6 MPa        |
| <b>Průtok</b>                   | 6 l/min. (inf. údaj) |
| <b>Vstup vody</b>               | vnější závit G 1/2"  |

## Specifikace dodávky

SLU 45 - obj. č. 03450 výtokové ramínko s elektronikou včetně modulu Bluetooth, elektromagnetický ventil (1 ks), propojovací hadice

## Doporučené příslušenství

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| SLZ 01Y - obj. č. 05012 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadlových baterií                |
| SLZ 01Z - obj. č. 05011 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadlových baterií                |
| SLZ 04Y - obj. č. 05041 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií  |
| SLZ 04Z - obj. č. 05042 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií  |
| SLZ 04X - obj. č. 10049 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií |
| SLZ 06 - obj. č. 05060  | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie                  |
| SLD 03 - obj. č. 07030  | dálkové ovládání pro nastavení parametrů                                 |
| SLT 04 - obj. č. 09040  | termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa             |
| SLT 05 - obj. č. 09050  | termostatický ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa             |
| SLA 56A - obj. č. 06560 | úsporný perlátor 3,8 l/min                                               |
| SLA 56B - obj. č. 06561 | úsporný perlátor 1,9 l/min                                               |
| APLIKACE SANELA CONTROL | placená aplikace Sanela Control ke stažení na App Store a Google Play    |