



Technický list

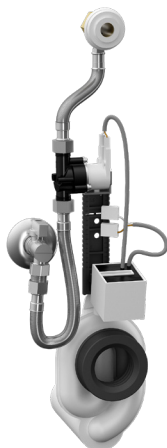


Vlastnosti



- radarový splachovač pro pisoáry NOVA PRO FELIX 26 000; NOVA PRO ALEX 66 000; RENOVA Nr. 1 1 235 300; NOVA PRO M36 000; RENOVA Nr.1 PLAN 235 100 (Kolo)
- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela Control ke stažení)
- úsporné splachování jedním litrem vody
- jednoduchá montáž podle šablony
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela Control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu
- výrobek splňuje parametry spotřeby vody pro třídu 1. podle kritérií programu EU Water Label
- výrobek splňuje požadavky DNSH na spotřebu vody při aktivaci úsporných (ECO) režimů

Stavební připravenost

SLP 07 ALEX

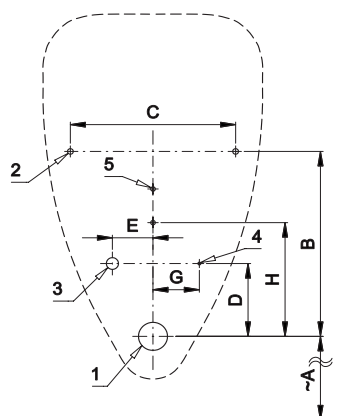


- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení
- 5 - otvory pro hmoždinky

Technická specifikace


Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	8 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	0,1 - 0,6 MPa 18 l/min (inf. údaj při tlaku 0,3 MPa)
Splachovací objem	1 l (při tlaku 0,3 MPa a továrním nastavení)
Vstup vody	vnější závit G 1/2"
Výstup vody	výtoková armatura s těsněním

SLP 07 NOVA PRO

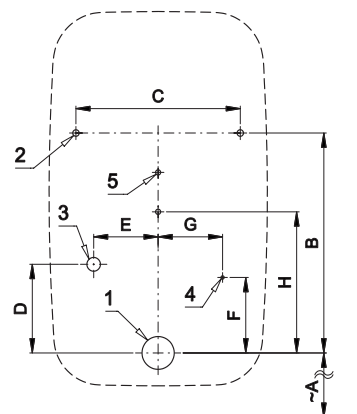


- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení
- 5 - otvory pro hmoždinky

SLP 07 FELIX

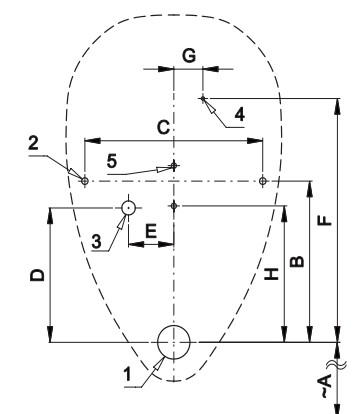


SLP 07 RENOVA NR.1

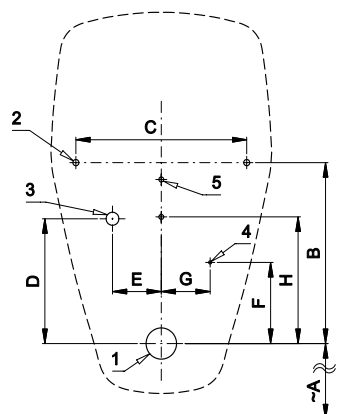

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení
- 5 - otvory pro hmoždinky

SLP 07 RENOVA NR. 1 PLAN

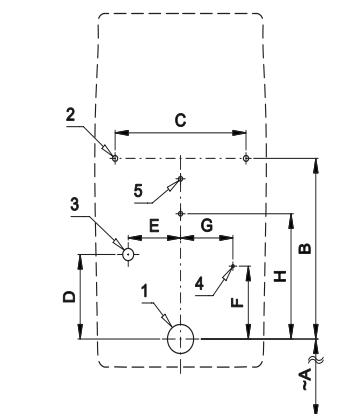

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
ALEX	320	330	285	130	70		80	203
FELIX	390	240	275	200	70	360	45	205
NOVA PRO	380	335	255	135	100	115	100	215
RENOVA Nr. 1	390	290	280	200	80	130	80	203
RENOVA Nr. 1 PLAN	390	310	250	145	100	125	100	215

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Specifikace dodávky

SLP 07S - obj. č. 11071

radarový splachovač včetně modulu Bluetooth na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, montážní šablona

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04	-	obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 10	-	obj. č. 06100	nerezové sítko do pisoáru NOVA
SLA 11	-	obj. č. 06110	vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A	-	obj. č. 06111	vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B	-	obj. č. 06112	vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C	-	obj. č. 06113	vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
SLR 09	-	obj. č. 08090	montážní rám pro keramické pisoáry se splachovačem v pisoáru nebo pro keramická umyvadla
SLR 22	-	obj. č. 08220	montážní rám určený do sádkartonových konstrukcí nebo pro ukotvení na zem a do zadní zdi, pro zabudování suchým procesem, pro uchycení pisoáru se senzorem umístěným nad pisoárem

aplikace Sanela Control ke stažení na App Store a Google Play



SLA 10



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C