



Automatická nástěnná nerezová umyvadlová baterie SLU 43

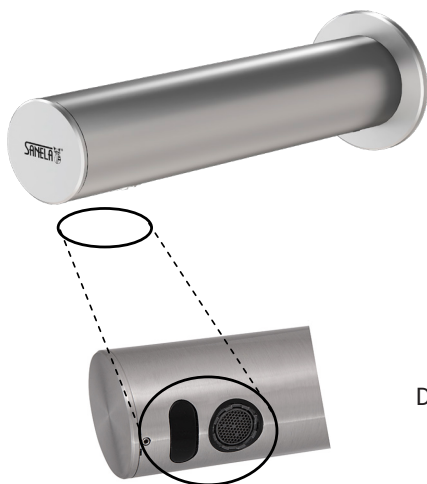

SANELA 
we make water cool®

Technický list




Detail

Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (placená aplikace Sanela Control ke stažení)
- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- bezolovnatá technologie
- povrch matný
- je určena pro jednorubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela Control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 03
- výrobek splňuje parametry spotřeby vody pro třídu 1. podle kritérií programu EU Water Label

Stavební připravenost

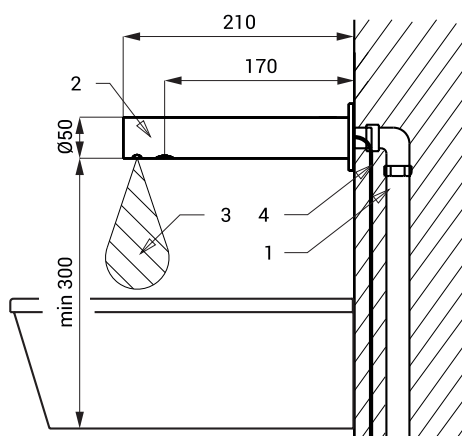

- 1 - přívodní vodovodní potrubí
2 - umyvadlový výtok
3 - snímaná zóna
4 - přívod napájení

Technická specifikace

Rozměry	210 x 65 x 65 mm
Hmotnost	1,16 kg
Materiál	nerez
Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	3 W
Dosah	
▪ standardně	0,11 - 0,15 m
▪ v režimu START/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 1/2"

Specifikace dodávky

SLU 43 - obj. č. 03430 výtokové ramínko s elektronikou a elektromagnetickým ventilem

Automatické umyvadlové baterie

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 10 ks umyvadlových baterií
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 20 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 10 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 20 ks umyvadlových baterií
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 30 ks umyvadlových baterií
SLD 03	-	obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLT 04	-	obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 05	-	obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLR 24	-	obj. č. 08240	montážní rám určený do sádkartonových konstrukcí nebo pro ukotvení na zem a do zadní zdi, pro uchycení automatického dávkovače mýdla SLZN 83 a automatických nástěnných baterií SLU 42 a SLU 43
SLR 26	-	obj. č. 08260	montážní rám pro uchycení SLU 42, SLU 43 a SLZN 83
SLA 56A	-	obj. č. 06560	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 56B	-	obj. č. 06561	úsporný perlátor 1,9 l/min
SLZN 83E	-	obj. č. 85830	automatický nástěnný dávkovač mýdla
SLZN 83E2	-	obj. č. 85832	automatický nástěnný dávkovač mýdla (2 ks)
SLZN 83E3	-	obj. č. 85833	automatický nástěnný dávkovač mýdla (3 ks)
SLZN 83E4	-	obj. č. 85834	automatický nástěnný dávkovač mýdla (4 ks)
SLZN 83E5	-	obj. č. 85835	automatický nástěnný dávkovač mýdla (5 ks)
SLZN 83E6	-	obj. č. 85836	automatický nástěnný dávkovač mýdla (6 ks)
SLZN 83ER	-	obj. č. 85838	automatický nástěnný dávkovač mýdla s montážním rámem SLR 24
SLZN 83ER2	-	obj. č. 85812	automatický nástěnný dávkovač mýdla s montážním rámem SLR 24 (2 ks)
SLZN 83ER3	-	obj. č. 85813	automatický nástěnný dávkovač mýdla s montážním rámem SLR 24 (3 ks)
SLZN 83ER4	-	obj. č. 85814	automatický nástěnný dávkovač mýdla s montážním rámem SLR 24 (4 ks)
SLZN 83ER5	-	obj. č. 85815	automatický nástěnný dávkovač mýdla s montážním rámem SLR 24 (5 ks)
SLZN 83ER6	-	obj. č. 85816	automatický nástěnný dávkovač mýdla s montážním rámem SLR 24 (6 ks)
APLIKACE SANELA CONTROL			placená aplikace Sanela Control ke stažení na App Store a Google Play



SLZN 83E - automatický nástěnný dávkovač mýdla