





Technický list



SMART FLOW



WATER EFFICIENCY

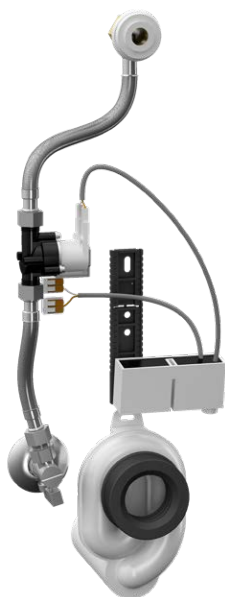


Vlastnosti



- radarový splachovač pro pisoár:
Selnova S (Geberit) č. 503.105.00.1
Selnova L (Geberit) č. 503.135.00.1
Selnova M (Geberit) č. 503.125.00.1
- obsahuje Bluetooth ovládání
(placená aplikace Sanela Control ke stažení)
- úsporné splachování jedním litrem vody
- jednoduchá montáž podle šablony
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela Control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu
- výrobek splňuje parametry spotřeby vody pro třídu 1. podle kritérií programu EU Water Label
- výrobek splňuje požadavky DNSH na spotřebu vody při aktivaci úsporných (ECO) režimů

Stavební připravenost

SLP 92 SELNOVA S, L, M

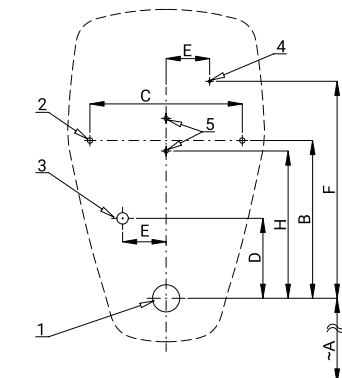

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2x otvor pro úchyty
- 3 - přívod vody G 1/2"
- 4 - napájecí napětí 24 V DC
- 5 - otvory pro uchycení elektroniky

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	H
SLP 92 SELNOVA L	380	250	290	140	80	420	290
SLP 92 SELNOVA M	450	300	255	130	70	390	210
SLP 92 SELNOVA S	480	225	220	130	70	315	210

* pro výšku přední hrany pisoáru 700 mm nad zemí

Technická specifikace

Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	8 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	18 l/min (inf. údaj při tlaku 0,3 MPa)
Splachovací objem	1 l (při tlaku 0,3 MPa a továrním nastavení)
Vstup vody	vnější závit G 1/2"
Výstup vody	vtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:



Automatické splachovače pisoárů

Specifikace dodávky

SLP 92S - obj. č. 01920

radarový splachovač včetně modulu Bluetooth na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, montážní šablona

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012

napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů

SLZ 01Z - obj. č. 05011

napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů

SLZ 04Y - obj. č. 05042

napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů

SLZ 04Z - obj. č. 05041

napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů

SLZ 04X - obj. č. 10049

napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů

SLZ 06 - obj. č. 05060

napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače

SLD 04 - obj. č. 07040

dálkové ovládání pro nastavení parametrů

SLA 11 - obj. č. 06110

vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango

SLA 11A - obj. č. 06111

vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep

SLA 11B - obj. č. 06112

vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez

SLA 11C - obj. č. 06113

vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny

SLR 09 - obj. č. 08090

montážní rám pro keramické pisoáry se splachovačem v pisoáru nebo pro keramická umyvadla

SLR 22 - obj. č. 08220

montážní rám pro uchycení keramických pisoárů a pro splachovače (SLP 02, SLP 06) se senzorem umístěným nad pisoárem

APLIKACE SANELA CONTROL

placená aplikace Sanela Control ke stažení na App Store a Google Play



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C