

Technický list




Vlastnosti



- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- jsou určeny pro jednotrubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 10 s - 310 s), standardně 120 s
- opakovaným stlačením piezo tlačítka dojde k vypnutí vody
- hlídání stavu baterie
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04
- povrch lesklý

Stavební připravenost

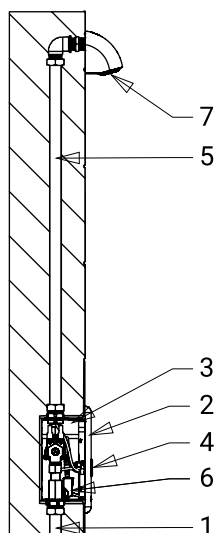

- 1 - přívod vody
2 - nerezový kryt s elektronikou
3 - montážní krabice
4 - piezo tlačítko
5 - výtok vody
6 - bateriové pouzdro
7 - sprchová hlavice
(není součástí dodávky)

Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozměr montážní krabice	140 x 140 x 75 mm
Napájecí napětí	6 V
Příkon	3 W
Životnost baterií	
▪ 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 3/4"
Výstup vody	vnější závit G 3/4"

Specifikace dodávky

SLS 01PB - obj. č. 12013 nerezový kryt s elektronikou, plastová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh

Doporučené příslušenství

SLD 04	-	obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLT 04	-	obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 07	-	obj. č. 09070	termostatický ventil 3/4", průtok 43 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 08	-	obj. č. 09080	termostatický ventil 1", průtok 53 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 09	-	obj. č. 09090	termostatický ventil 5/4", průtok 82 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 10	-	obj. č. 09100	termostatický ventil 6/4", průtok 155 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLA 13	-	obj. č. 06130	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 14	-	obj. č. 06140	antivandalová sprchová hlavice
SLA 39	-	obj. č. 06390	antivandalová sprchová hlavice
SLA 40	-	obj. č. 06400	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh